


Slutfaseplan

- Sette av nok tid til avslutningen, innregulering, testing og feilretting
- Varighet - ikke forhandle kortere tid
- Bakover planlegging
- Mekanisk ferdig
- Prøvedrift
- Opplæring
- [Slutfaseplan - COOP Byggmarked.pdf](#)



Gjennomføring av testing og kontroller

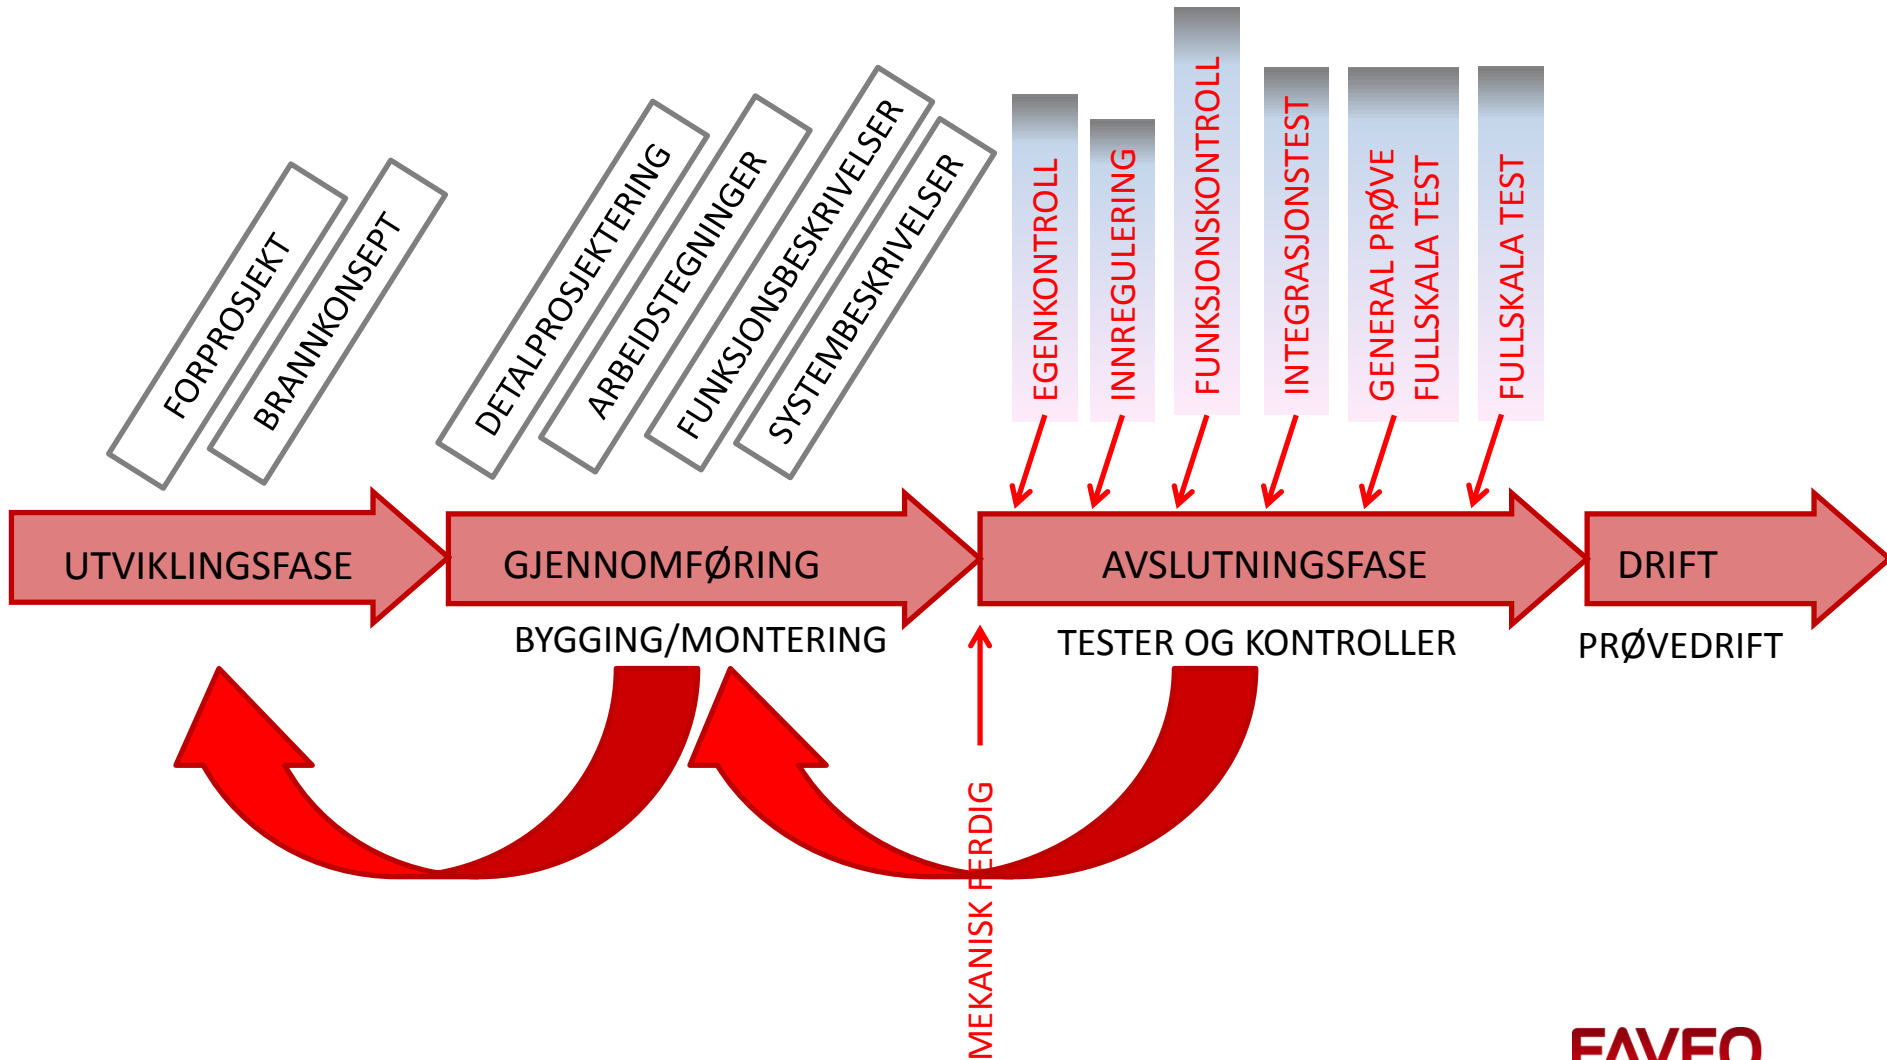

Tester og kontroller

- Tekniske anlegg er ikke ferdigstilt før alt spiller sammen
- Alle kontroller må planlegges
- Testing må være en rød tråd i hele prosjektet
- Når kan testing og kontroller starte?
- Igangsetting, innregulering og egenkontroll
- Testrutiner og sjekklister
- Grunnlag for testing

Prøvedrift

- Ny standard høsten 2015
- NS6450 - Prøvedrift tekniske anlegg
- «Sluttfase for tekniske anlegg»
- Klargjøre prosesser og tekniske akseptkriterier for aktiviteter i en sluttfase
- Optimalisere tekniske anlegg, inneklime og energibruk
- Verifikasjon av at de tekniske installasjonene fungerer med belastning av brukere og utstyr

Prøvedrift

